


小米智能窗帘电机 XM

说明书



根据公司业务发展情况，产品可能不时调整，具体功能及内容也可能随之动态调整，公司不能保证相关包装及说明书及时更新，顾客请以实际使用时的功能及内容为准。

结构说明

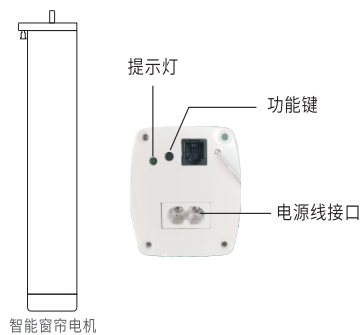


基本参数

产品型号	XM850E	无线频率	433MHz	最大宽度	12m
额定功率	45W	最大载重	50Kg	防护等级	20IP
额定电流	0.14A	机身重量	1.05Kg	运行时间	>4min
额定扭矩	1.2Nm	运行噪声	33dB	工作温度	-10℃~50℃
运行速度	14cm/s	最小宽度	0.9m	电源线类型	2芯
工作电压	100~240Vac				


功能特点

- | | | |
|----------|------------|--------|
| ■ 轻触启动功能 | ■ 面料反弹修正功能 | ■ 远程控制 |
| ■ 停电手拉功能 | ■ 行程微调功能 | ■ 语音控制 |
| ■ 遇阻停止功能 | ■ 电子记忆限位 | ■ 定时控制 |
| ■ 优雅运行 | ■ 正反转设置 | ■ 校准功能 |


电机安装



检查拔头锁杆是否在示意图位置,如果在图示右侧,请先拉动拔头锁杆的同时拔向左侧




电机插入主传动箱




拔动拔头锁杆至右侧,直到杆头掉进右侧限位孔为止


电机拆卸




向下拉动拔头锁杆,使其顶端滑出限位孔



拔动拔头锁杆至左侧



取出电机





拔头锁杆




注意

- 确保拔头锁杆在图示中的位置
- 按图示中的尺寸要求进行安装
- 安装电机的天花板必须坚固,足够可承受包括轨道、电机、窗帘布在内的全部重量


遥控对码



电机与遥控器对码



给电机通电




按下电机的功能键
3秒以上,指示灯长
亮




按下遥控器的打开键,
对码成功


电机与遥控器解码



通电状态,按下功能键
3秒以上,待指示灯长
亮



继续长按功能键5秒以
上待指示灯快速闪烁
完成清除功能



功能键快按2次,电机
抖动换向成功

电机运行换向

快速添加

本产品已接入米家,可以通过米家APP或小爱同学控制,并与其它接入米家的智能设备互联互通。

- > 扫描下方二维码,可以快速下载米家APP。
- > 在米家APP中扫描下方二维码,可以快速添加设备。




请注意,“已接入米家”(works with mijia) 仅做软件层面的验证,小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



电机联网



三短按加一长按 指示灯闪三下



打开米家APP,登陆后点击右上角添加设备



找到“家居安防”->“窗帘”选择“智能窗帘电机XM”



根据APP提示,输入WIFI信息,点击下一步



在手机的系统设置中暂时将WIFI连接为设备的热点【以babai-curtain开头】



返回小米APP,等待连接成功,并指定设备位置

注意：

连接前要确保手机在连接有wifi,如果连接失败可尝试重复以上步骤连接。如要解网,可操作上图步骤“1”按三下然后再长按至指示灯闪烁即可完成清网。

界面说明

返回主界面

精准控制
电机位置



更多设置功能,包
括校准、分享等

快速操作键

售后政策

三包规定

1. 自您签收次日起7日内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8日-15日内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费享受换货或维修服务;
3. 自您签收次日起36个月内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费维修服务。

质保性能故障

1. 产品不通电,或通电无法正常开机;
2. 设备按键无法正常使用;
3. 其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用。

非质保范围

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏不符合故障的情况;
4. 因人为原因导致本产品及配件产生性能故障。

承诺与声明

本公司保证其所生产的产品均符合国家标准,对任何非本公司直接发表的与产品相关申明,本公司将不承担任何义务。